



# Fábrica de Toldos

## Cobertor Piscina



*Desde. 1977*

**ConforToldo S.L**



# Cobertor Piscina

## Cobertores. Invierno



### Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date

Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe	Polyester AT 1100 dtex	
Ancho • Width • Largeur • Breite	250 cm / 300 cm	
Peso • Weight • Poids • Gewicht	580 gr/m <sup>2</sup>	
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke	0,48 mm	
Acabado • Finish • Finition • Fertigung	Lacado 1 cara • Lacquered 1 face	
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	270 daN/5 cm
	Trama • Weft • Trame • Schuss	230 daN/5 cm
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	30 daN
	Trama • Weft • Trame • Schuss	25 daN
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung	10 daN/5 cm	
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	56 ml / 50 ml	

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN





# Cobertor Piscina

## Cobertores. Invierno y Solares

### TÉCNICAS DE MEDICIÓN



**Conjunto:** Taco latón + tornillo Inoxidable de 10 mn de  $\varnothing$




**Tensor:** De goma de nylon de 8 mm de  $\varnothing$  con terminales de 50 cm





# Cobertor Piscina

## Cobertores. Solares

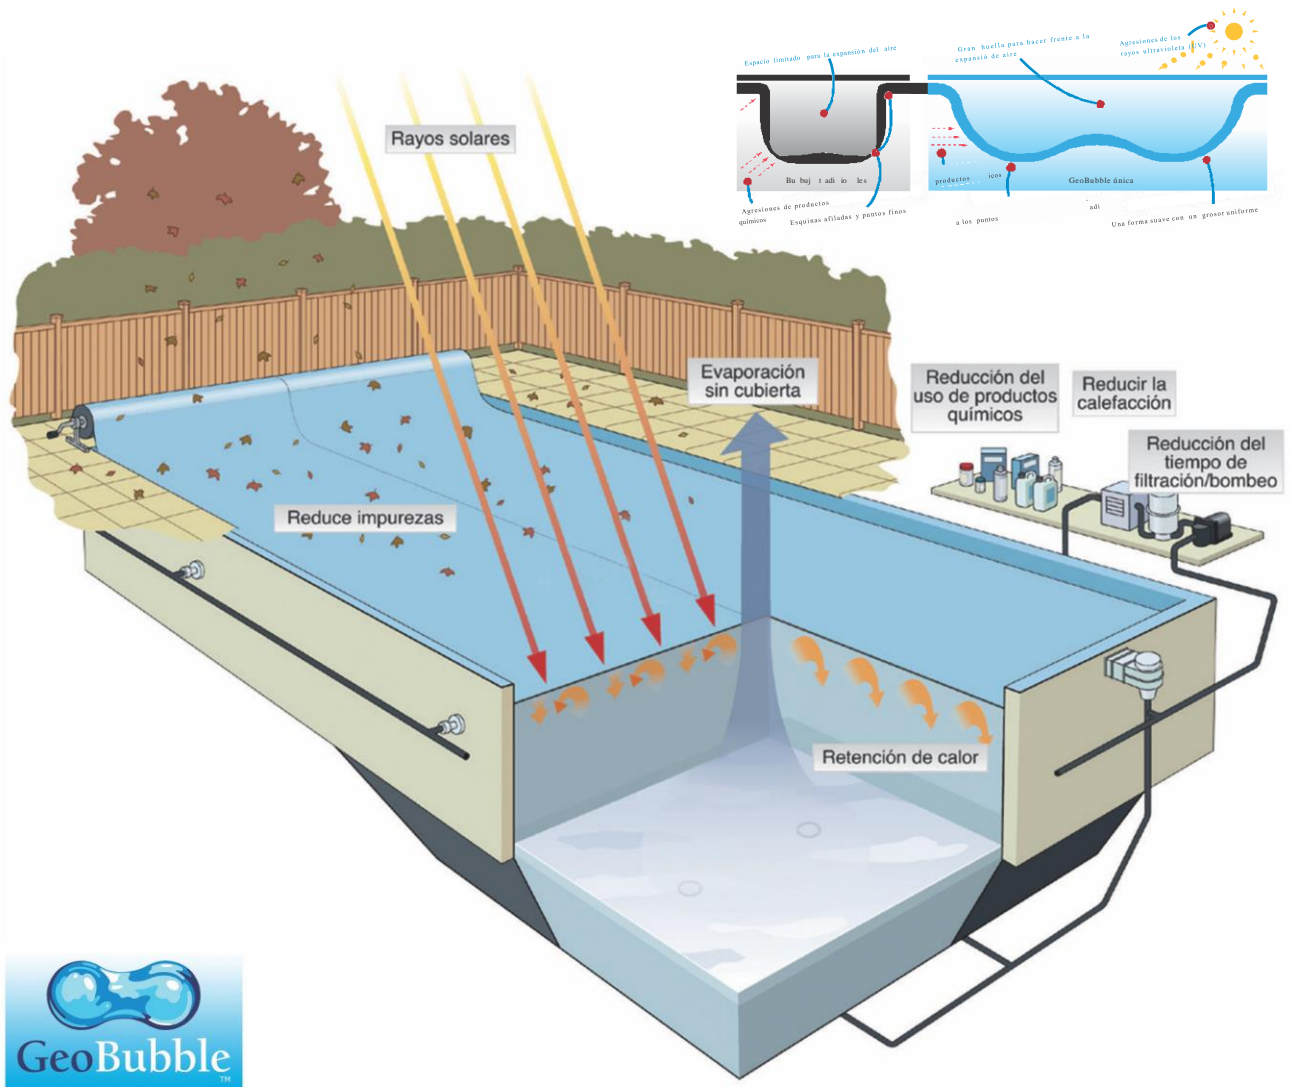

### Nota:

- Se fabrica con la medida del vaso de la piscina, sin margen.
- Cuando se proceda a tomar las medidas de este tipo de cobertor tenga en cuenta que flota sobre el agua de la piscina, hay que medir el vaso real, ya que si medimos sobre la piedra de coronación y esta sobresale del vaso, cuando se instale quedará pequeño.
- Este cobertor no es de seguridad, no se debe andar, jugar ni tirar ningún objeto sobre él.
- Se coloca siempre la cara lisa hacia el exterior, siendo la burbuja la que contacta con el agua. Se recomienda protegerlo del sol cuando no se utilice.




# Cobertor Piscina



## Cobertores. Solares

DISPONIBLE EN CUATRO ACABADOS DIFERENTES:





### LUCENS



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**  
PESO: 460 g/m<sup>2</sup>  
COLOR: Azul translúcido.  
ESPESOR: 500 micras.


Obtención de energía solar.

**VENTAJAS:**



AHORRA AGUA: Más de **98%**  
AHORRA ENERGÍA: Hasta **70%**  
AHORRA QUÍMICOS: Hasta **40%**





### BLUE



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**  
PESO: 368 g/m<sup>2</sup>  
COLOR: Azul claro.  
ESPESOR: 400 micras.


Absorbe la energía solar.

**VENTAJAS:**



AHORRA AGUA: Más de **98%**  
AHORRA ENERGÍA: Hasta **50%**  
AHORRA QUÍMICOS: Hasta **50%**





### DARKBLUE



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**  
PESO: 540 g/m<sup>2</sup>  
COLOR: Azul.  
ESPESOR: 400 micras.


Sistema reforzado con rafia.

**VENTAJAS:**



AHORRA AGUA: Más de **98%**  
AHORRA ENERGÍA: Hasta **50%**  
AHORRA QUÍMICOS: Hasta **70%**





### BLACK



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**  
PESO: 460 g/m<sup>2</sup>  
COLOR: Gris. Reverso en negro.  
ESPESOR: 500 micras.

Inhibe el crecimiento de algas.

**VENTAJAS:**



AHORRA AGUA: Más de **98%**  
AHORRA ENERGÍA: Hasta **50%**  
AHORRA QUÍMICOS: Hasta **70%**






# Fábrica de Toldos



Google  
Maps

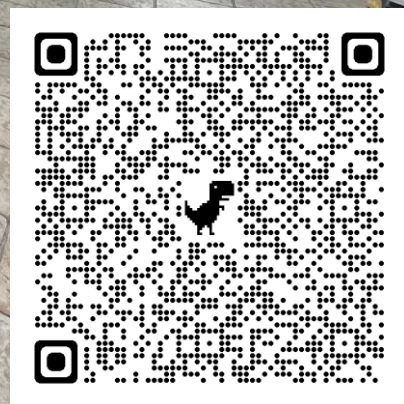

P.º de Arroyomolinos, 40, 28938 Móstoles, Madrid



<https://confortoldo.com/>



[info@confortoldo.com](mailto:info@confortoldo.com)



91.646.44.47 91.647.47.41



WhatsApp  
672 368 272



Síguenos también en las Redes Sociales

*Desde 1977*

# ConforToldo S.L