



Fábrica de Toldos
somfy®



Desde. 1977

ConforToldo S.L



Mandos Vía radio

SITUO 1 Mando 1 Canal

- **Emisor radio monocanal.** Ideal para accionar individualmente o de forma centralizada toldos, persianas, cortinas e incluso las luces.
- Indicador de batería baja para mostrarte cuánta batería queda y facilitar el mantenimiento.
- Confort y ergonomía: reverso antideslizante.
- Integra soporte mural elegante y discreto.



SITUO 5 Mando 5 Canales

- **Emisor radio 5 canales.** Ideal para accionar individualmente cada uno de los canales o de forma centralizada toldos, persianas, cortinas o luces.
- Indicador de batería baja para mostrarte cuánta batería queda y facilitar el mantenimiento.
- Confort y ergonomía: reverso antideslizante.
- Integra soporte mural elegante y discreto.



Smooove Origin Mando 1 Canal

- **Emisor radio monocanal**
- Mando de pared monocanal con tecnología iO.
- Se suministra con marco Smooove Pure.
- Doble confirmación de la ejecución de la orden: visual y sonora.





Mandos Vía radio

SITUO 1 A/M Mando 1 Canal **Para controlar Automatismo. Detector Sol y viento**

- **Emisor radio monocanal. Mando a distancia Situo 1 A/M IO pure**

- Te permite controlar de forma individual motorizaciones y productos IO Somfy de forma individual o en grupo.
- Su función Auto/ Manual te permite controlar todos los canales de forma conjunta o de uno en uno.
- Compatible con persianas venecianas exteriores e interiores, pérgolas bioclimáticas, iluminación y calefacción exterior.
- Recuerda tu posición favorita y actívala con el botón MY
- Incluye Soporte de pared



SITUO 5 Variation Mando 5 Canales **Para controlar Automatismo. Detector Sol y viento e iluminación**

- **Mando a distancia Situo 5 variation A/M IO pure**

- Te permite controlar de forma individual hasta 5 motorizaciones y productos IO Somfy de forma individual o en grupo.
- Su función Auto/ Manual te permite controlar todos los canales de forma conjunta o de uno en uno.
- Compatible con persianas venecianas exteriores e interiores, pérgolas bioclimáticas, iluminación y calefacción exterior.
- Su rueda innovadora permite controlar con precisión la orientación e inclinación de las lamas de tus venecianas
- Recuerda tu posición favorita y actívala con el botón MY
- Incluye Soporte de pared





somfy®



Sensores Vía Radio

Sensor de viento y sol con emisor iO integrado Cable

- Permite en función de la velocidad del viento y de la intensidad del sol el accionamiento de uno o varios toldos.
- Alimentación a 230V.
- Cable de 5 metros

Soliris iO



Sensor de viento con emisor iO integrado Cable

- Permite en función de la velocidad del viento el accionamiento de uno o varios toldos.
- Alimentación a 230V.
- Cable de 5 metros

Eolis iO



Sensor contra la acción del viento alimentado a pilas.

- Sensor contra la acción del viento alimentado a pilas.
- Protección de toldo gracias a la detección de 3 dimensiones del movimiento originado por el viento.
- Específico para toldos de brazo invisible, cofre y semi-cofre.
- Fijación en la barra de carga del toldo.
- Gama de 3 colores disponibles.
- Sensor sin hilos, funciona con pilas tipo AAA.

Eolis 3D iO



Sensor de sol autónomo alimentado a pilas.


- El primer Sensor de sol iO 100% autónomo.
- Controla automáticamente la apertura y cierre de uno o más productos de protección solar (toldos, persianas y productos de interior) con los cambios de luminosidad.

Sunis Wirefree iO




Motores

Tabla de potencia motores Somfy								
SOMFY - iO	Diámetro	fuerza Torsion	velocidad	Consumo	Alimentacion	proteccion	longitud	peso (Kg)
SUNILOS iO - SUNEIA iO 15/17	Motor 45 Ø	15Nm	17 Rpm	140 W	230 V ~/50Hz	IP 44	663 mm	2,20 Kg
SUNILOS iO - SUNEIA iO 35/17	Motor 45 Ø	35Nm	17 Rpm	240 W	230 V ~/50Hz	IP 44	683 mm	3,10 Kg
SUNILOS iO - SUNEIA iO 40/17	Motor 45 Ø	40Nm	17 Rpm	270 W	230 V ~/50Hz	IP 44	753 mm	3,10 Kg
SUNILOS iO - SUNEIA iO 50/12	Motor 45 Ø	50Nm	12 Rpm	240 W	230 V ~/50Hz	IP 44	685 mm	3,10 Kg
SUNILOS iO - SUNEIA iO 85/17	Motor 60 Ø	85Nm	17 Rpm	400 W	230 V ~/50Hz	IP 44	740 mm	5,90 Kg
SUNILOS iO - SUNEIA iO 120/12	Motor 60 Ø	120Nm	11 Rpm	400 W	230 V ~/50Hz	IP 44	740 mm	5,90 Kg

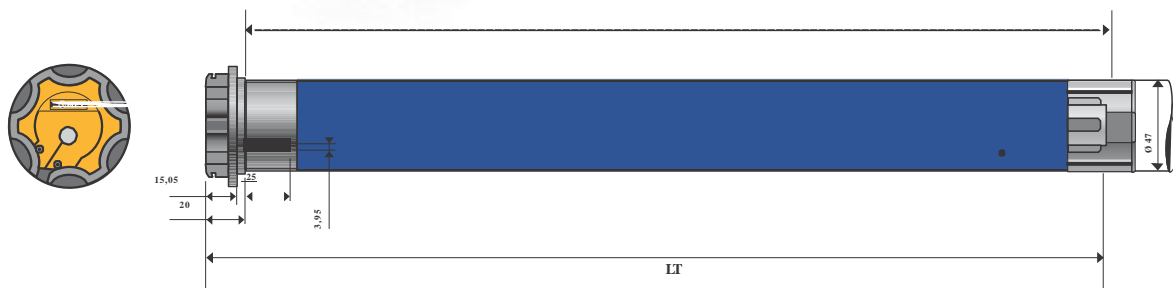

Conexión eléctrica motor





Motorizaciones. Disponibles


Cofre: Portada Desert **somfy**




Cerrado

Abierto 90°

Abierto 170°

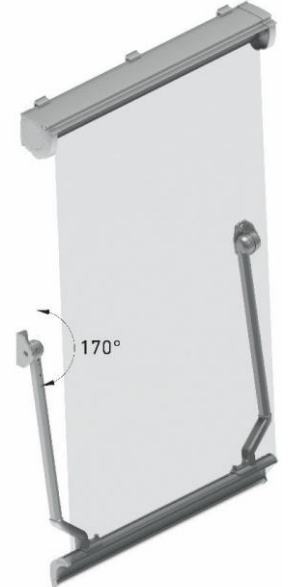

Medidas perfiles

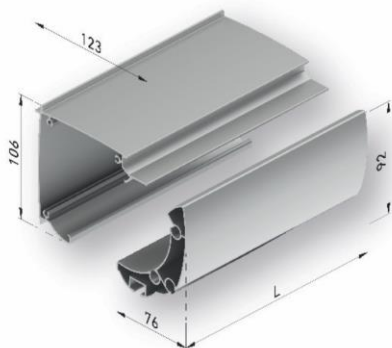






Motorizaciones. Disponibles

Cofre: Extensible Ares **somfy**®



Instalación frontal

Instalación en Techo

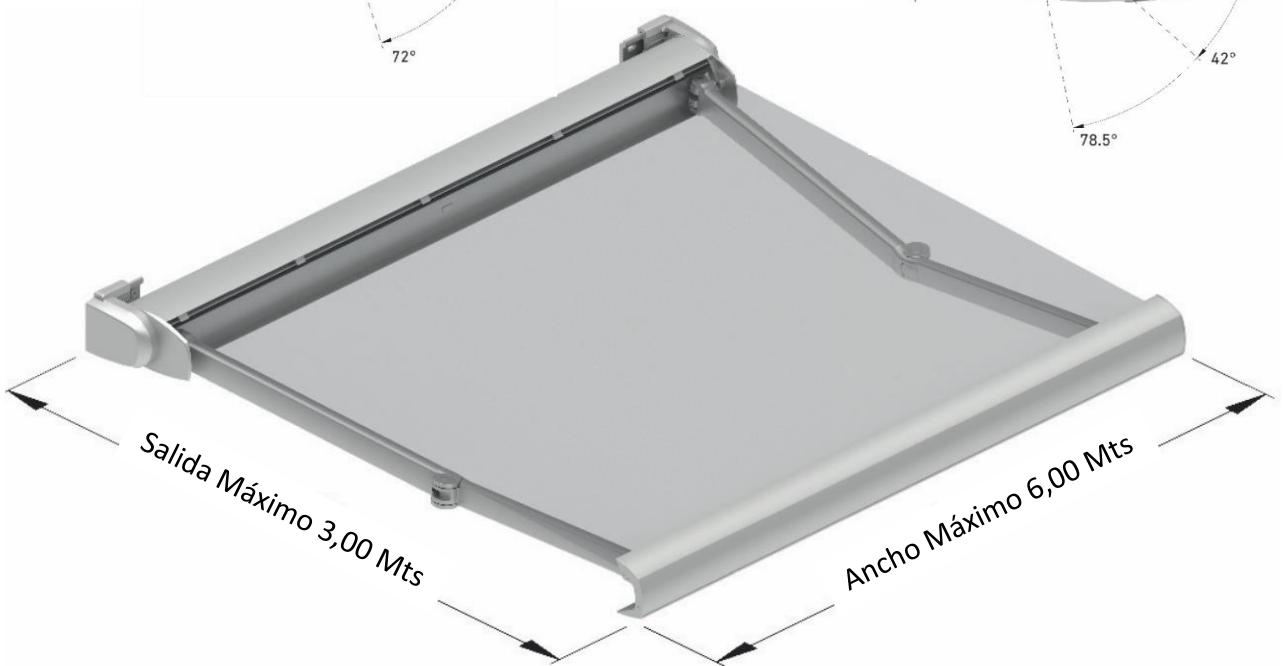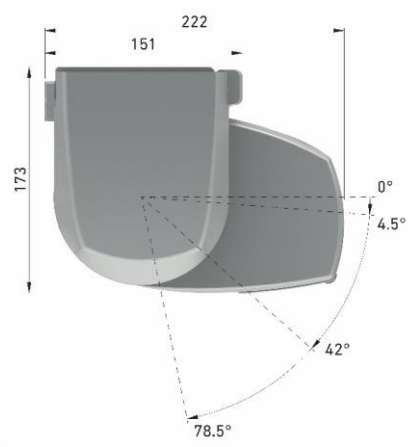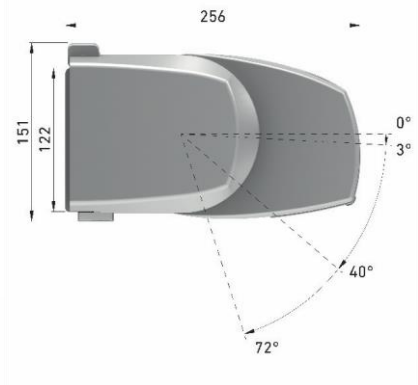




Motorizaciones. Disponibles

Toldo Portada


somfy®

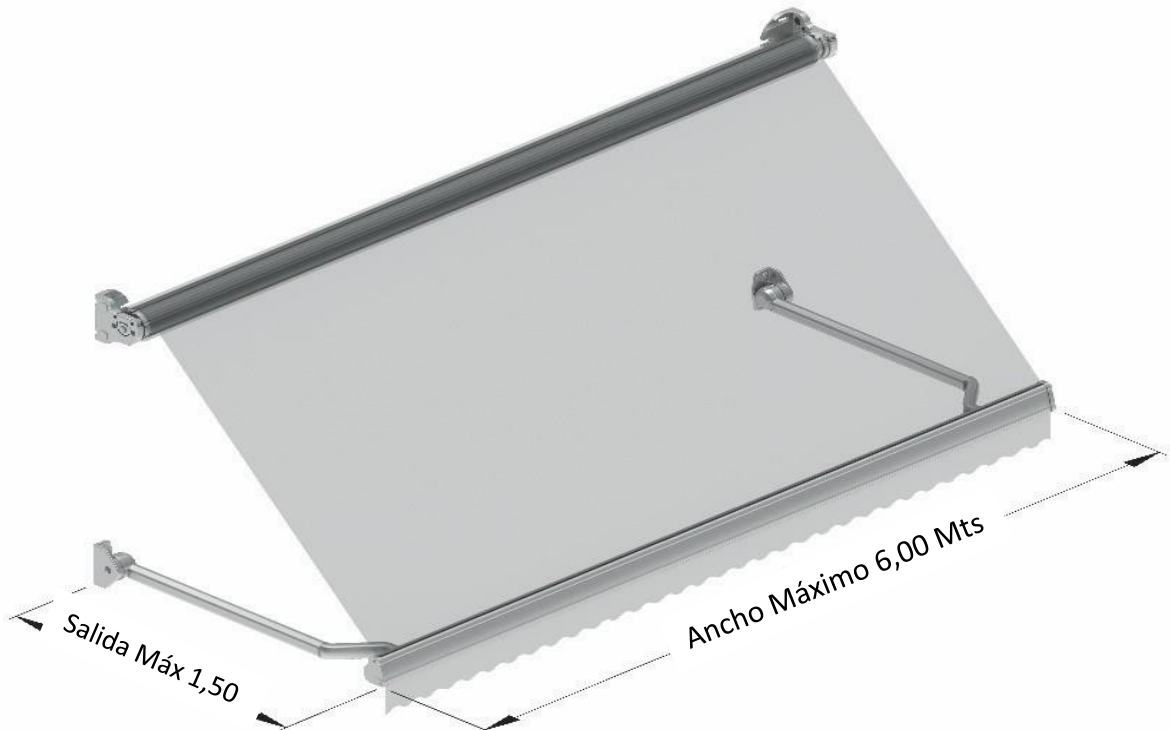



Motorizaciones. Disponibles

Toldo Extensible **somfy**

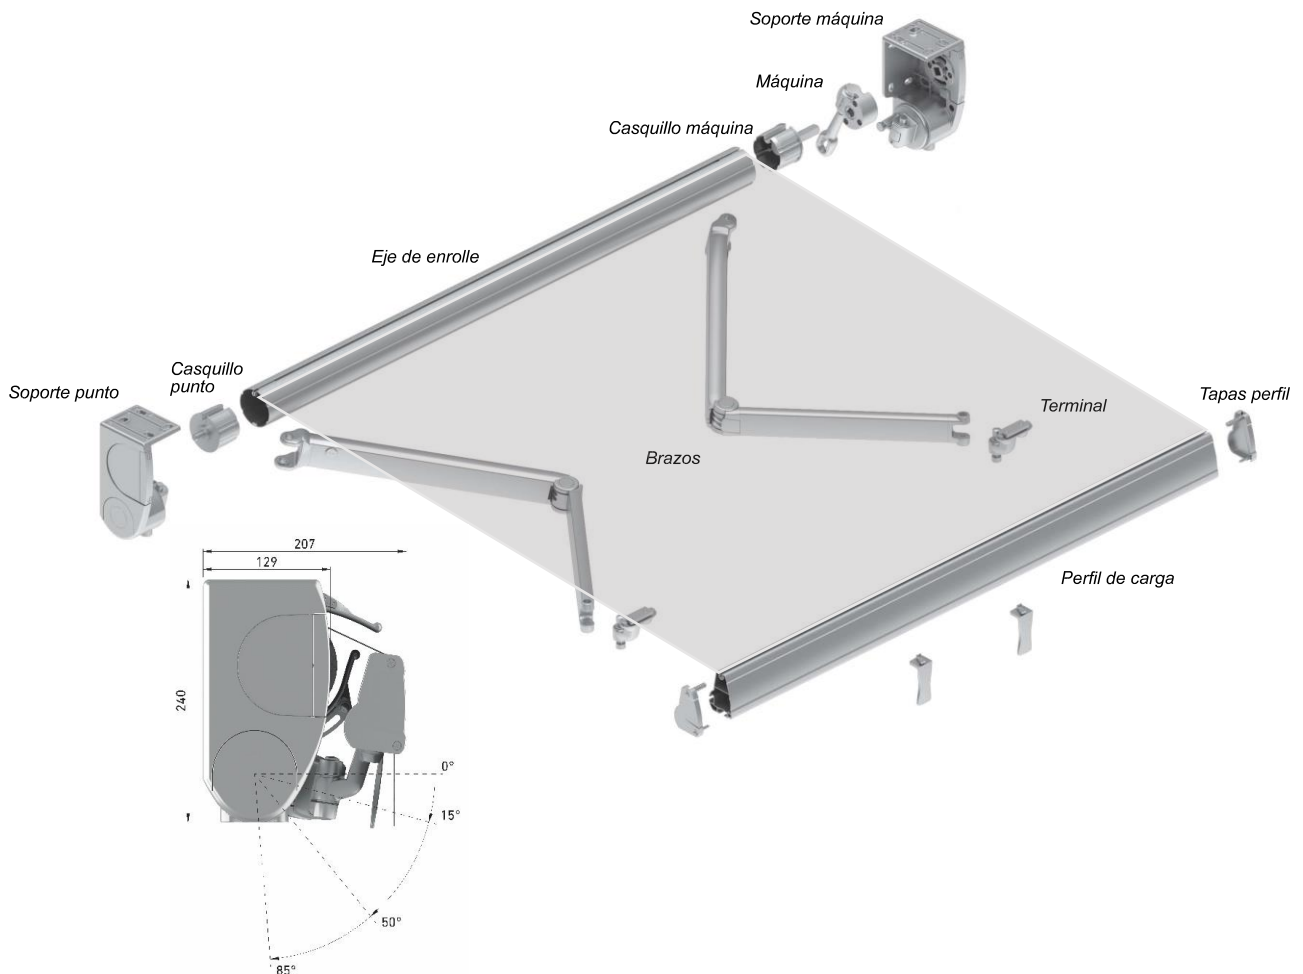



Motorizaciones. Disponibles



Toldo Estor





Motorizaciones. Disponibles


Toldo Vertical

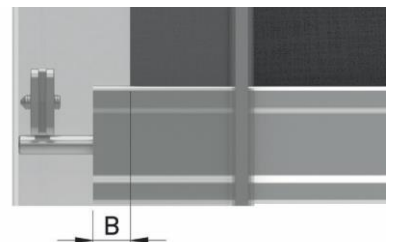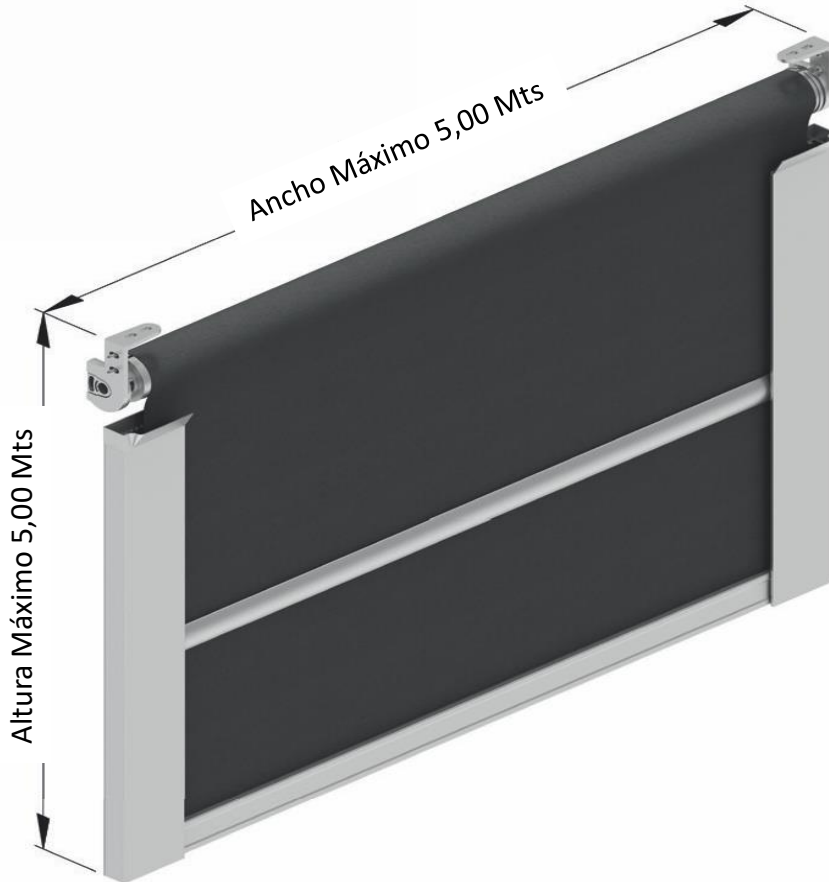



Motorizaciones. Disponibles

Veranda pistón de gas

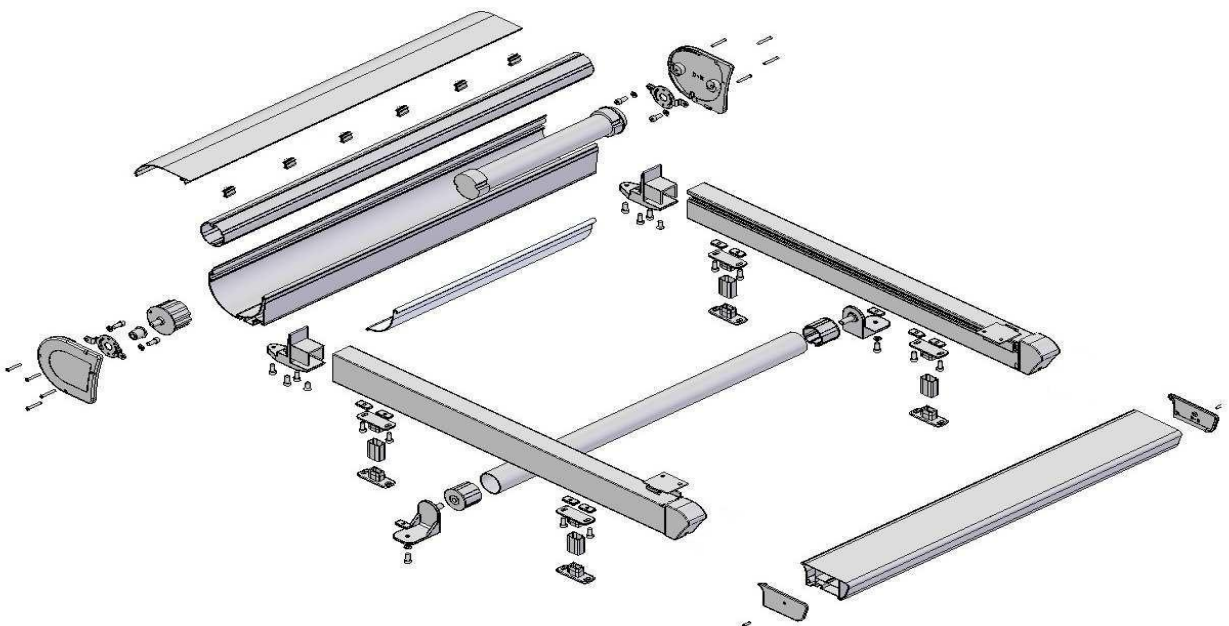



Motorizaciones. Disponibles

PERGO-RAIN

somfy®






Fábrica de Toldos



Google
Maps

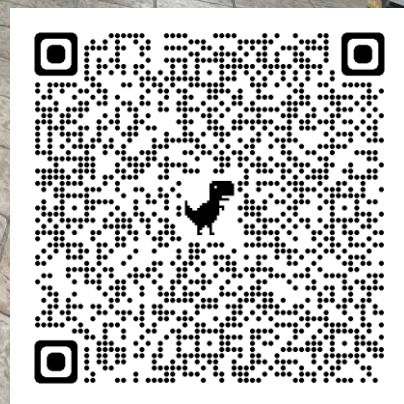

P.º de Arroyomolinos, 40, 28938 Móstoles, Madrid



<https://confortoldo.com/>



info@confortoldo.com



91.646.44.47 91.647.47.41



WhatsApp
672 368 272



Síguenos también en las Redes Sociales

Desde 1977

ConforToldo S.L