



RECASENS  
BCN 1886



## ***Acapulco.*** *Colores Disponibles*


Verde




Azul




## Distintas Aplicaciones



Toldo Extensible



Toldo Portada



Toldo Vertical




Toldo Veranda




Toldo Comercio



Capota



Toldo Plano



Pérgola



Cortina



RECASENS  
BCN n 1886

## Descripción

La utilización de materias primas de primerísima calidad confiere a las lonas de **RECASENS** inmejorables prestaciones de solidez a la luz y a la intemperie. Debido a estas excelentes propiedades, nuestras lonas se usan en múltiples aplicaciones exteriores como toldos, cubiertas para embarcaciones, parasoles y mobiliario de jardín.

Además de su excelente solidez a la luz y resistencia a la intemperie, las lonas acrílicas de **RECASENS** están reconocidas por su elevada resistencia mecánica a la abrasión, tracción y desgarro y son resistentes a los mohos, a los insectos y a la putrefacción. Esta combinación de características hace que las lonas de **RECASENS** conserven su resistencia y colorido durante muchos años. Las lonas acrílicas de **RECASENS** cumplen con los requisitos de homologación según la Norma Europea **UNE EN 13561**.

En **RECASENS** no sólo podemos garantizar la más alta **calidad de los productos**, sino que además **podemos garantizar la más alta calidad de servicio**. Todas nuestras oficinas, delegaciones comerciales y representantes en todo el mundo se enorgullecen de alcanzar y exceder las expectativas de nuestros clientes. Nuestro compromiso con la mejora continua hace que constantemente estemos examinando nuestros procesos productivos y de relación con los clientes para que en todo momento estemos seguros de ofrecer el mejor producto y servicio posibles.

La alta calidad de las materias primas empleadas y los rigurosos procedimientos de control de calidad a los que están sometidas las lonas de **RECASENS** durante todo el proceso de producción, nos permiten ofrecer una **garantía de 5 años** en todos los productos de fibra acrílica teñida en masa.

## Mantenimiento de la lona

### Consejos básicos:

- Eliminar regularmente la suciedad mediante cepillado o aspirado suave de la lona.
- Limpiar regularmente con un chorro de agua a media presión.
- Esporádicamente utilizar una solución de agua (temperatura máxima 30°C) y jabón neutro.
- No aplique nunca fuentes de calor. Ni agua caliente o limpiadores de alta presión
- Aplicar sobre la lona y posteriormente aclarar con agua abundante.
- Dejar secar totalmente la lona al aire libre.
- No utilizar disolventes ni detergentes abrasivos.


CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO / FABRIC CHARACTERISTICS		
Composición	70% Poliéster - 30% Fibra acrílica	
Tipo de tejido	Poliéster/acrílico estampado por una cara	
Acabado	Resinado a 1 cara. Tratamiento especial "Infinity" para toldos: repele el agua y la suciedad generando una barrera anti-manchas y anti-moho, permitiendo transpirar a la lona / Resin coated one side. <i>Special Infinity treatment for Awning applications. Anti-stain, rot-proof water repellent and breathable</i>	BS 7209
Uso	Exterior	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES		
Peso	360 g/m <sup>2</sup> ± 5%	UNE-EN 12127
Espesor	0,56 mm	UNE-EN ISO 5084
Ancho	120 / 220 / 250 cm ±1%	
Longitud de pieza	60 m	
Columna de agua	≥ 400 mm	UNE-EN ISO 20811
Resistencia a la Tracción (Urdimbre / Trama)	300/140 daN/5 cm ±5%	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia al Desgarro (Urdimbre / Trama)	9/5 daN ±10%	UNE-EN ISO 13937-2
Solidez del color a la luz artificial - Xenotest	7-8	UNE-EN ISO 105 B02
Solidez del color a la intemperie artificial -	4-5	UNE-EN ISO 105 B04



# Fábrica de Toldos



Google  
Maps

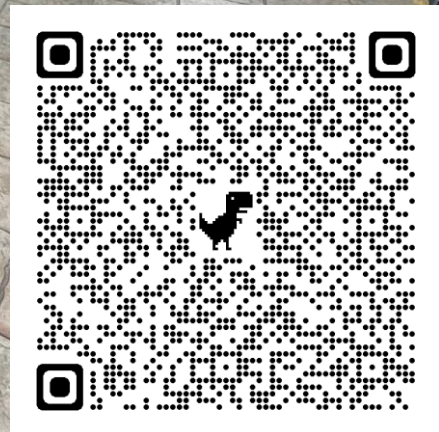

P.º de Arroyomolinos, 40, 28938 Móstoles, Madrid



<https://confortoldo.com/>



[info@confortoldo.com](mailto:info@confortoldo.com)



91.646.44.47 91.647.47.41



WhatsApp  
672 368 272



Síguenos también en las Redes Sociales

*Desde. 1977*

# ConforToldo S.L