





CÍTRICO 96-50846




## Distintas Aplicaciones

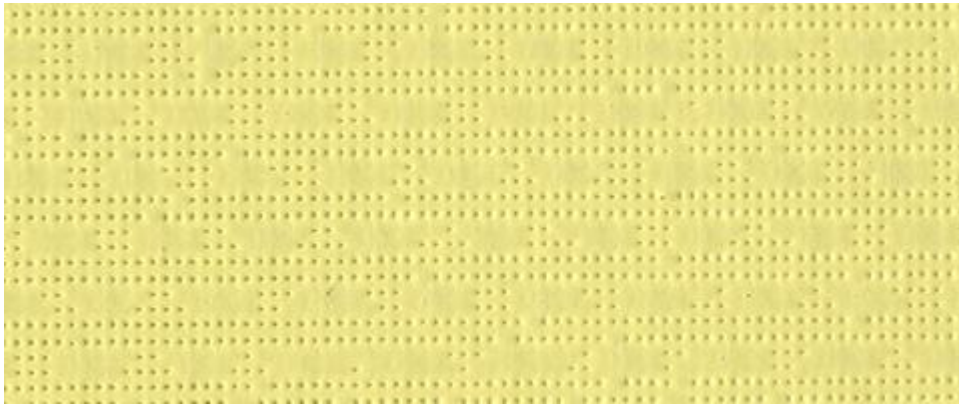

Toldo Extensible

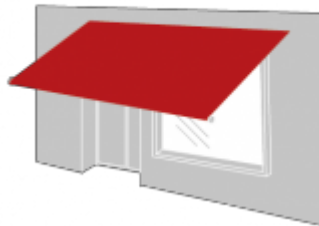

Toldo Portada



Toldo Vertical




Toldo Veranda




Toldo Comercio



Capota



Toldo Plano

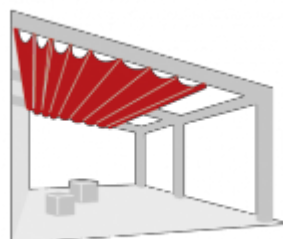

Pérgola




Cortina



• Tecnología exclusiva Précontraint®

Hemos patentado esta tecnología única en el mundo, que consiste en proporcionar tensión biaxial a la membrana composite (o tejido) durante todo el proceso de fabricación, confiriendo así a nuestros tejidos rendimientos excepcionales que les permiten superar los estándares del mercado en términos de estabilidad dimensional, resistencia mecánica, espesor de recubrimiento y planicidad.

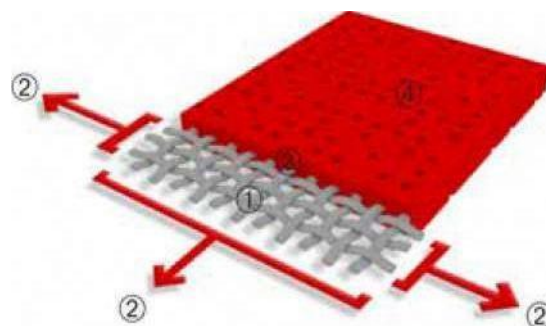

Armadura de microcables de poliéster de alta tenacidad



Resistencia superior a la tracción y al desgarro

Recubrimiento bajo tensión biaxial, ejercida en urdimbre y en trama

Ausencia de deformación durante la implementación y el uso

Recubrimiento superior en la cresta de los hilos y tratamiento de superficie antisudoración



Longevidad estética y

Extrema planicidad y bajo espesor



Superficie lisa fácil de limpiar, volumen reducido, fácil enrollamiento

|  | REFERENCIAS | <br>Confort térmico*<br>(exterior) | <br>Visibilidad hacia el exterior | <br>Control del deslumbramiento |
|--|-------------|--|---|--|
|  | 96-8102     | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-50843    | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-1103     | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-8861     | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-2135     | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-50272    | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-2171     | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-50850    | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-2043     | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-50849    | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-8255     | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-50261    | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-50845    | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-50846    | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-50848    | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-50847    | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-50851    | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-2161     | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-50844    | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-2047     | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |
|  | 96-8450     | ★★★★   | ★★★★  | ★★★★   |

\* Basado en el factor solar calculado con un acristalamiento D (g=0,32 - U=1,1) según la norma ISO 52022-3


|       |                   |
|-------|-------------------|
| ★★★★  | Muy escaso efecto |
| ★★★☆☆ | Escaso efecto     |
| ★★★★☆ | Efecto moderado   |
| ★★★★☆ | Bueno             |
| ★★★★★ | Excelente         |



# Fábrica de Toldos



Google  
Maps

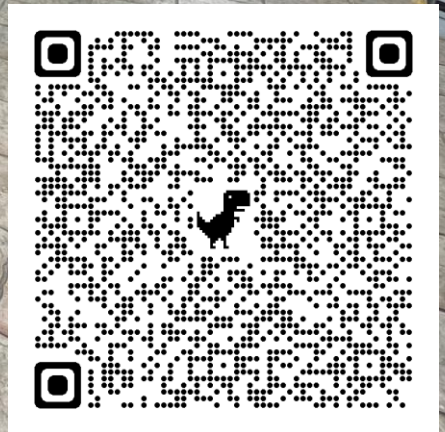

P.º de Arroyomolinos, 40, 28938 Móstoles, Madrid



<https://confortoldo.com/>



[info@confortoldo.com](mailto:info@confortoldo.com)



91.646.44.47 91.647.47.41



WhatsApp  
62 368 272



Síguenos también en las Redes Sociales

*Desde 1977*

# ConforToldo S.L