






## MARFIL 66652




### Distintas Aplicaciones



Toldo Plano



Toldo Comercio



Pérgola




Cubierta




Camping



Carpa




Pagoda



Interiores




Velas



Gimnasio



Cortinas



Parques



### MÚLTIPLES POSIBILIDADES

Toldos en general. Carpas. Arquitectura textil Carpas de recepción. Cubiertas de tribunas. Cubierta de paso y peatonales  
 Toldos industriales. Camiones. Camping. Toldos fachada.  
 Cubiertas de terrazas. Instalaciones deportivas Tatamis. Colchonetas. Decoración interior. Estores rígidos  
 Toldos rotulados - Stands exteriores. Pagodas. Escenarios. Náutica y piscinas (fundas barcos, cobertores)  
 Construcción (protecciones temporales, protección anticaída) Parques infantiles. Hinchables

### FÁCIL LIMPIEZA

El acabado de la superficie de VIP-FR permite una fácil limpieza. Con sólo pasar una esponja impregnada de agua y jabón neutro, recupera su belleza original.

### NORMATIVA CONTRA INCENDIOS

VIP-FR cumple las normas internacionales en vigor para su utilización en comercios abiertos al público.

### COLORES SIEMPRE VIVOS

Las pruebas realizadas con VIP-FR demuestran su elevada resistencia a los rayos UV. Tratamiento antimoho para evitar la aparición de manchas negras.

### GARANTIAS AÑOS

Sauleda, S.A. fabrica sus tejidos siguiendo la norma de Aseguramiento de la Calidad ISO 9001:2000 Los tejidos técnicos están garantizados contra cualquier degradación anómala de sus características dentro de un uso normal. Consulte los términos de la Garantía en [www.sauleda.com](http://www.sauleda.com)

## Mantenimiento de la lona

- Eliminar regularmente la suciedad mediante cepillado o aspirado suave de la lona.
- Limpiar regularmente con un chorro de agua a media presión.
- Esporádicamente utilizar una solución de agua (temperatura máxima 30°C) y jabón neutro.
- No aplique nunca fuentes de calor. Ni agua caliente o limpiadores de alta presión
- Aplicar sobre la lona y posteriormente aclarar con agua abundante.
- Dejar secar totalmente la lona al aire libre.
- No utilizar disolventes ni detergentes abrasivos.

## Características



|  |   |
|--|---|
|  Estabilidad dimensional<br>Dimensional stability |  Máxima resistencia<br>Maximum resistance                          |
|  Rápido secado<br>Quick drying                    |  Anti-manchas<br>Non-stain   |
|  Repelente al agua<br>Water repellent             |  Anti-UVI<br>Anti-UVI  |
|  Climático<br>Climatic                            |  Doble cara<br>Reversible  |
|  Fácil mantenimiento<br>Easy to maintain          |  Producción respetuosa<br>Production that respects the environment |


| Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date |                                    |              |
|--|------------------------------------|--------------|
| Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe   | Polyester AT 1100 dtex             |              |
| Ancho • Width • Largeur • Breite   | 250 cm                             |              |
| Peso • Weight • Poids • Gewicht  | 580 gr/m <sup>2</sup>              |              |
| Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke  | 0,48 mm                            |              |
| Acabado • Finish • Finition • Fertigung  | Lacado 2 caras • Lacquered 2 faces |              |
| Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit             | Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette   | 30 daN       |
|  | Trama • Weft • Trame • Schuss      | 23 daN       |
| Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft                   | Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette   | 270 daN/5 cm |
|  | Trama • Weft • Trame • Schuss      | 230 daN/5 cm |
| Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung  | 10 daN/5 cm                        |              |
| Ignífugo • Fireproof • Épreuve du feu • Feuerfest  | FR M2                              |              |
| Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge                             | 56 ml                              |              |



# Fábrica de Toldos



Google  
Maps

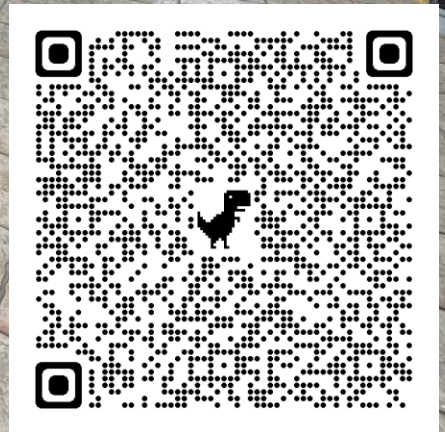

P.º de Arroyomolinos, 40, 28938 Móstoles, Madrid



<https://confortoldo.com/>



[info@confortoldo.com](mailto:info@confortoldo.com)



91.646.44.47 91.647.47.41



WhatsApp  
62 368 272



Síguenos también en las Redes Sociales

*Desde 1977*

# ConforToldo S.L